

## Un écran à mi-chemin entre la vidéo et le graphique.

La série "P18" offre de belles perspectives vidéo graphique. Le montage spécifique des LED en font un produit semi transparent idéal pour l'habillage de scène, plateaux de tournage et installation fixe.

Une luminosité importante et une très bonne flexibilité de montage caractérisent ce produit

### Points clés


1. Le design standard de l'écran facilite le transport et l'installation.
2. Luminosité élevée.
3. Transparence.

### Key benefits

1. Standard panel design makes stocking, transportation, construction, spare parts and maintenance easy and simple.
2. High brightness.
3. Transparency.

# MLED

## P18

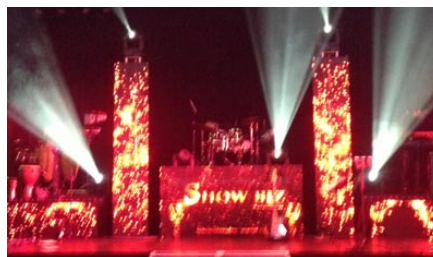

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### **SPECIFICATIONS**

PAS DES PIXELS	18.75 mm
LUMINOSITÉ	4 500 cd/m <sup>2</sup>
CONFIGURATION LED	SMD 3in1 Epistar 5050 (1er tri)
DENSITÉ DE PIXELS	1024/panneaux (32x32)
ANGLE DE VISION HORIZ.	140°
ANGLE DE VISION VERT.	140 °
DISPONIBILITE TECHNIQUE	Arrière
CONSOMMATION	300 W/module (max.) 120 W (moyenne)
TENSION DE FONCTIONNEMENT	200-240 V/50-60 Hz
DIMENSIONS	Largeur : 600 mm / Hauteur : 600 mm / Profondeur : 90 mm
POIDS	10 kg
HOMOLOGATION IP TRAITEM	IP65 Avant / IP54 Arrière
TAUX D'ACTUALISATION	400 Hz
INTERFACE DE LIAISON	RJ45

### DÉTAILS TECHNIQUES - **SPECIFICATIONS**

